


## Instalación en rack del receptor


1. Instale y asegure los kits de montaje en el cuerpo del receptor.

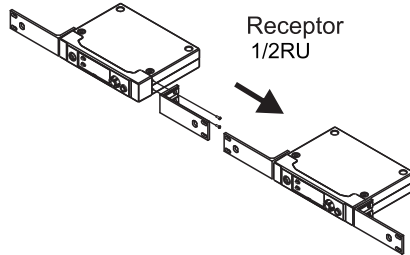

2. Kits de montaje en rack, disponibles.


FB-71

Kit de montaje para un receptor de la serie ACT de 1/2 U





FB-72

Kit de montaje para dos receptores de la Serie ACT de 1/2 U, uno al lado del otro



Los kits de montaje pueden ser instalados en racks estándar EIA.

Para una recepción y rendimiento ideal, instale el receptor al menos a 1 metro (3 pies) del suelo y lejos de fuentes de "ruido" EMI/RFI.

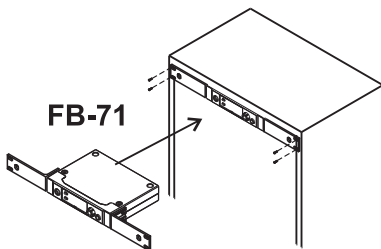

## FB-72

Instale y fije dos receptores de 1/2 RU, uno al lado del otro:

- (A) Retire los tornillos superiores e inferiores
- (B) Instale las placas de conexión superior e inferior para asegurar ambos receptores
- (C) Instale y asegure con el kit de montaje los receptores en el rack.

